



TERBERG OLYMPUS EUROMAX

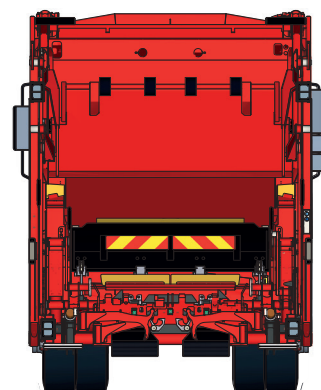

Losse zakken

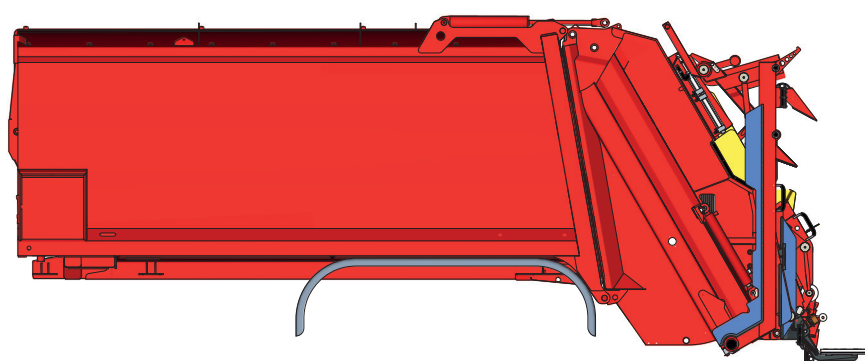

EN 840-1 | 120-360L



EN 840-2 | 500-770L



EN 840-2 | 1000-1200L



EN 840-3 | 770-1300L



EN 840-4 | 750-1600L



EN 12574-1 | 2,5/5m³

SPECIFICATIES

Type	OL16W	OL17W	OL19W	OL20W	OL21W	OL23W	OL27W
GVW chassis (tonne) >	18-26	18-26	19-28	26-28	26-28	26-28	26-36
Laadvolume van opbouw (m³) >	17.5	18.2	20.5	21.5	23.3	25.1	28.4
Aanbevolen totale wiebasis (mm) >	4050	4300	4700	4800	5300	5600	6400
Gewicht van de opbouw (kg) >	5911	6032	6162	6220	6340	6502	6780
Lengte van de opbouw (mm) >	5975	6065	6625	6785	7225	7625	8325

■ Ook beschikbaar in hoge Plus variant

■ Volumes vanaf 10m³ tot 29m³

Persopbouw	breed	Belading
Maximale breedte buitenmaat (mm) >	2530	Cyclustijd 2 wiel 7 (s)
Inwerpbreedte (mm) >	1800	Cyclustijd 4 wiel 10/23 (s)
Volume achterlader bij opzetklep op 1.050mm (m³) >	1.5	Hefvermogen 2 wiel 150 (kg)
Volume achterlader bij opzetklep op 1.650mm (m³) >	2.7	Hefvermogen 4 wiel 750 (kg)
Totaal slagvolume (m³) >	2.8	Hefvermogen Euro-containers 2000 (kg)
Cyclustijd nominaal (s) >	18	Hydraulische opzetklep
Verwerkingssnelheid (m³/min) >	9.2	Treepanken

● Standard ■ Option

* Containers with different sizes on request

* All dimensions and weights with a tolerance of ± 3%



TERBERG OLYMPUS EUROMAX

INZAMELSYSTEEM

De Olympus EuroMAX... onbezorgd naar MAXimaal resultaat.

De olympus **Euromax**... synoniem voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Met als uitgangspunt optimale inzetbaarheid en flexibiliteit levert de Olympus **Euromax** u voor vrijwel iedere toepassing Maximaal rendement.

TERBERG OLYMPUS EUROMAX



De EuroMAX van Terberg...Onbezorgd naar maximaal resultaat.

Olympus EuroMAX > Belangrijkste kenmerken


- Korte overhang van 40cm voor optimale gewichtsverdeling
- Optimale lediging door een uitmuntende kiephoek
- Extreem brede en lage inwerpopening
- Treeplanken en de handvatten voldoen aan de EN-1501-1 norm
- Voor optimaal bedieningsgemak zijn alle knoppen slim geplaatst
- Persen tijdens het ledigen, ook bij 4 wiel containers
- Slim ontworpen Bammens & Euro-container opname



Volledig hydraulische opzetplaat.

Veilig en makkelijk beladen met een druk op de knop.

1

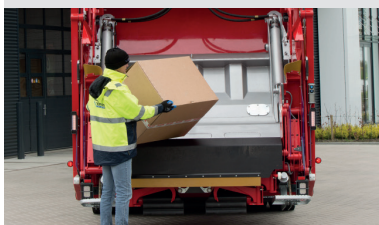

Uitmuntende kiephoek van 55 graden.

De grote kiephoek zorgt voor een optimale lediging van de containers keer op keer.

2



Volledig gladde persopbouw

Eenvoudig te reinigen en ideaal voor reclame en andere uitingen.

3



Veilige containeropname

Ontworpen met een veiligheidsmechanisme.



TERBERG OLYMPUS EUROMAX



Legen

De kielvormige vloer zorgt voor stijfheid maar ook voor de goede afvoer van vloeistoffen en voorkomt vervuiling en corrosie. De gladde vorm van het uitdrukschot zorgt er voor dat de persopbouw vlot ledigt.



De persopbouw heeft een ruime inspectiedeur aan de rechterzijde.

Hierdoor kunnen onderhouds- en reinigings werkzaamheden veilig worden uitgevoerd. Een opklapbaartrapje en handgreep zijn optioneel verkrijgbaar.

Twee hefcilinders zorgen voor het openen en sluiten van de persopbouw.

Door de hefcilinders op het dak te monteren zijn deze tijdens het lossen van de persopbouw, beschermd tegen beschadigingen door lossend afval.



Het in de cabine geplaatste bedieningsscherm geeft de gebruiker in een oogopslag alle belangrijke functie's weer.

Door eenvoudig de in te zamelen fractie te selecteren stelt de persopbouw zich volledig automatisch in. Ook het lossen van de persopbouw kan vanuit de cabine worden gedaan.



opname.

n uniek opname

4



Optimale verwerkingscapaciteit.

Het snelle persmechanisme garandeert zelf bij 4-wiel & Euro-containers maximale productiviteit

5



Korte achteroverbouw.

Slim ontwerp resulteert in een minimale achteroverbouw en een optimale voorasbelasting.

6



Veilig staan.

De unieke Olympus EuroMAX treeplanken geven een perfecte en veilige sta-positie

7

