

TERBERG OLYMPUS OMNIMAX⚡E



TERBERG OLYMPUS OMNIMAX⚡E INZAMELSYSTEEM

De Olympus Omnimax⚡e onbezorgd naar een MAXimaal resultaat.

De Olympus **Omnimax⚡e**, voldoet perfect aan alle verwachtingen, van modern design, veilige werkwijze en efficiëntie. Synoniem voor de kwaliteit van een Terberg beladingssysteem dat vandaag de dag leverbaar is. De Olympus **Omnimax⚡e** heeft dezelfde onderdelen, efficiënte energiebesparende functies en verbeterde veiligheidsvoordelen als de standaard Omnimax maar maakt voor de aandrijving gebruik van de elektrische spanning geleverd door de 24 volt accu van de truck.

- Zak inzameling
- EN 840-1 | 120-360L
- EN 840-2 | 500-770L
- EN 840-2 | 1000-1200L
- EN 840-3 | 770-1300L
- EN 840-4 | 750-1600L
- DU | 120-1400L

SPECIFICATIES							
Type	OL13W	OL16W	OL19W	OL20W	OL21W	OL23W	OL27W
GVW Chassis (ton) >	18-22	18-26	19-28	26-28	26-28	26-28	26-36
Laadvolume van opbouw (m³) >	14.9	17.5	20.5	21.5	23.3	25.1	28.4
Aanbevolen totale wielbasis (mm) >	3500	4050	4700	4800	5300	5600	6400
Gewicht van opbouw (kg) >	5725	5911	6162	6220	6340	6502	6780
Lengte van de opbouw (mm) >	5425	5975	6625	6785	7225	7625	8325
■ Ook beschikbaar in hoge PLUS variant							
■ Volumes vanaf 10m³ tot 29m³							
Persopbouw			smal	breed	belading		
Maximale breedte buitenmaat (mm) >			2350	2530	Cyclus tijd 2-wiel		7(s)
Inwerpbreedte(mm) >			1800	1800	Cyclus tijd 4-wiel		12(s)
Volume achterlader bij opzetklep 1.050mm (m³) >			1.0	1.5	Hefvermogen 2-wiel		150(kg)
Volume achterlader bij opzetklep 1.400mm (m³) >			2.4	2.6	Hefvermogen 4-wiel		750(kg)
Totale slagvolume (m³) >			2.4	2.8	Hydraulische opzetklep		●
Cyclustijd nominaal (s) >			18	18	Treeplanken		■
Verwerkingssnelheid (m³/min) >			8.0	9.2			
● Standaard ■ Optioneel							
* Containers met afwijkende maatvoering op aanvraag							
* Alle afmetingen en gewichten kunnen ± 3% afwijken							



Industrieweg 3, 3401 MA, IJsselstein
+31(0)30 755 1200 verkoop@terbergmatec.nl
www.terbergmatec.nl

TERBERG OLYMPUS OMNIMAX⁴e



De Olympus OmniMAX⁴e onbezorgt naar maximaal resultaat.

- Korte overbouw voor optimale aslasten en compacte draaicirkel
- Optimale lediging door een uitmuntende kiephoek van 55°
- Extreem brede inwerpopening
- Lage inwerphoogte van ca. 1 meter
- Uniek: zowel de treeplanken als de handvatten voldoen aan de EN-1501-1 norm
- Voor optimaal bedieningsgemak zijn alle knoppen slim geplaatst
- Persen tijdens het ledigen, ook bij 4-wielcontainers
- Met slechts 2 standen van de containeraanslag worden alle containers goed en veilig opgevangen
- Slim ontworpen Bammens-opname: één opname van 500 tot 1700 liter



TERBERG OLYMPUS OMNIMAX⁴e



Legen

De kielvormige vloer zorgt voor stijfheid maar ook voor de goede afvoer van vloeistoffen en voorkomt vervuiling en corrosie.

De gladde vorm van het uitdruckschot zorgt er voor dat de persopbouw vlot ledigt.



De persopbouw heeft een ruime inspectiedeure aan de rechterzijde.

Hierdoor kunnen onderhouds- en reinigingswerkzaamheden veilig worden uitgevoerd. Een opklapbaar trapje en handgreep zijn optioneel verkrijgbaar.

Twee hefcilinders zorgen voor het openen en sluiten van de persopbouw.

Door de hefcilinders op het dak te monteren zijn deze, tijdens het lossen van de persopbouw, beschermd tegen beschadigingen door lossend afval.



Het in de cabine geplaatste bedieningsscherm geeft in een oogopslag alle belangrijke functies weer.

Door eenvoudig de in te zamelen fractie te selecteren stelt de persopbouw zich volledig automatisch in. Ook het lossen van de persopbouw kan vanuit de cabine worden gedaan.



Brede en lage inworp

Met een hydraulische opzetplaat veilig en snel laden van zakken of grof vuil met een inwerphoogte van ca. 1 meter.


1



Uitmuntende kiephoek

De grote kiephoek van maar liefst 55° zorgt keer op keer voor een optimale lediging van de containers keer op keer.

2

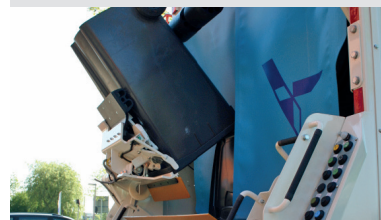

Volledig gladde persopbouw

Eenvoudig te reinigen en ideaal voor reclame en andere uitingen.

3



Veilige containeropname

Ontworpen met een uniek mechanisch sluitmechanisme.

4



Optimale verwerkingscapaciteit

Het snelle persmechanisme garandeert zelfs bij 4-wiel containers maximale productiviteit.

5



Korte achteroverbouw

Het slimme ontwerp resulteert in een minimale achteroverbouw van 40 cm en een optimale voorasbelasting.

6



Veilig staan

De unieke Olympus OmniMAX⁴e treeplanken geven een perfecte en veilige sta-positie

7

