



TA-DE2

AUTOMATISCHE MINI CONTAINERBELADING

De TA-DE2 is een geavanceerd, hoogwaardig automatisch beladingssysteem van Terberg, robuust gebouwd en veilig te bedienen, synoniem aan de merknaam Terberg. De TA-DE2 onderscheidt zich door een verhoogde efficiency en extra veiligheid.


VIJF REDENEN OM TA-DE2 TE KIEZEN:

- Snel automatisch legen van mini containers, cyclustijd 7 sec en een instelbare kipstand van 0,5 - 1,5 sec.
- Laag eigen gewicht de **TA-DE2** weegt slechts 730 kg.
- De onderloopbeveiliging is standaard en voldoet aan de nieuwste veiligheidsnorm EN 1505.5. Maar is alleen actief als er automatisch 2-wielcontainers worden geleegd. De opneemstoelen stoppen direct als deze zich boven de 1000 mm bevinden en er zich een persoon of obstakel in het werkgebied begeeft.
- Gebruiksvriendelijk en overzichtelijke bedieningspanelen aan beide zijden van de belading.

SLIMME OPLOSSINGEN

- “Plug and Play” bedrading vermindert uitval tijd. De **TA-DE2** is ontworpen om stilstand tijdens reparatiewerkzaamheden tot een minimum te beperken. Alle elektrische aansluitingen zijn “plug and play” en zeer makkelijk toegankelijk, waardoor vervangen van defecte onderdelen eenvoudig en snel kan gebeuren. Een slim ontworpen diagnose systeem helpt u bij het opsporen van storingen.
- Het is onmogelijk de kipbeweging automatisch te realiseren als er geen container aan de opneemkam hangt of deze niet goed op de opneemkam gepositioneerd is. Door de verticale opname van de container hoeft de bediener geen stap achterwaarts te doen tijdens de opnamecyclus.
- De opnamestoelen worden voor het achteruitrijden automatisch op de rijhoogte geplaatst. Vastzittend vuil kan verwijderd worden uit de container door het inschakelen van de schudschakelaar.
- De **TA-DE2** is zo ontworpen dat zij de container met een lage snelheid opneemt en daarna versnelt.

TA-DE2

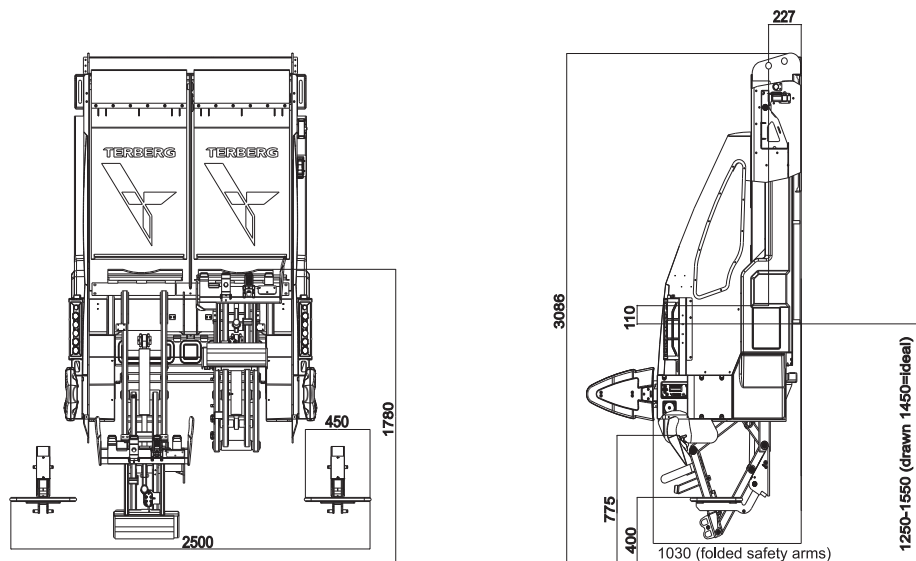

EN 840-1 80 -360 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Beladingstoelen	Automatisch
Onderloop beveiliging	Standaard
Diagnosedisplay	Standaard
Mechanische schakelaar	Standaard
Hefkracht	1000N(100kg) gedeeld
Eigen gewicht	730 kg
Aandrijving	Hydraulisch
Electrische aansluitingen	16-polige stekker / 24v
Beschermingsklasse (IP)	schakelaars en sensoren tot en met IP69K
Hydraulische aansluiting	Snelkoppelingen (DIN 2353, NW13, NW20)
Hydraulische specificaties	Minimaal 40 ltr./min., maximum 60 ltr./min., 180bar
Cyclus tijd	Automatisch 2 wiel 7 sec. (0,5-1,5 sec)
Geluidsniveau	< 65 dB(A)
Veiligheid	CE machinerichtlijn certificatie EN 1501-1 & EN 1505-5